

- TOP PREIS/LEISTUNG
- HOHE QUALITÄT
- SERVICE-PLUS PAKET\*

\*Details siehe unten!



**TIGERPRODUCTS** - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

## TIGERCLOSE ECO v2 Halbautomatischer Kartonverschliesser

Geringer Materialverbrauch und einfache Handhabung!

Die TigerClose® ECO v2 ist die ideale Maschine, wenn es um den Verschluss von Serienprodukten geht. Die manuelle Größenanpassung, sowie die seitlichen selbstzentrierenden Führungen erlauben dem Benutzer ein zügiges Arbeiten. Das doppelte Führungssystem für die Kartonagen (oben und unten) sowie die leistungsfähige Verschliesseinheit (K11) ermöglichen der Maschine einen einwandfreien U-Verschluss der Kartonagen mittels Klebeband. Das Gerät lässt sich mit wenigen Handgriffen manuell für verschiedene Kartongrößen einrichten.

- ❖ Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet
- ❖ Not-Aus-Schalter
- ❖ Seitliche Anpressbalken, selbstzentrierend
- ❖ Schnellwechselfunktion für Kleberollen
- ❖ Teleskop-Beine mit Maßangabe der Arbeitshöhe
- ❖ Obere Anpresseinheit montierbar
- ❖ Optional erhältlich auf Anfrage:
  - ❖ Höhere Stützen
  - ❖ Umlaufräder
  - ❖ Rollenbahnen (auch ausziehbar)
  - ❖ Tintenstrahldrucker

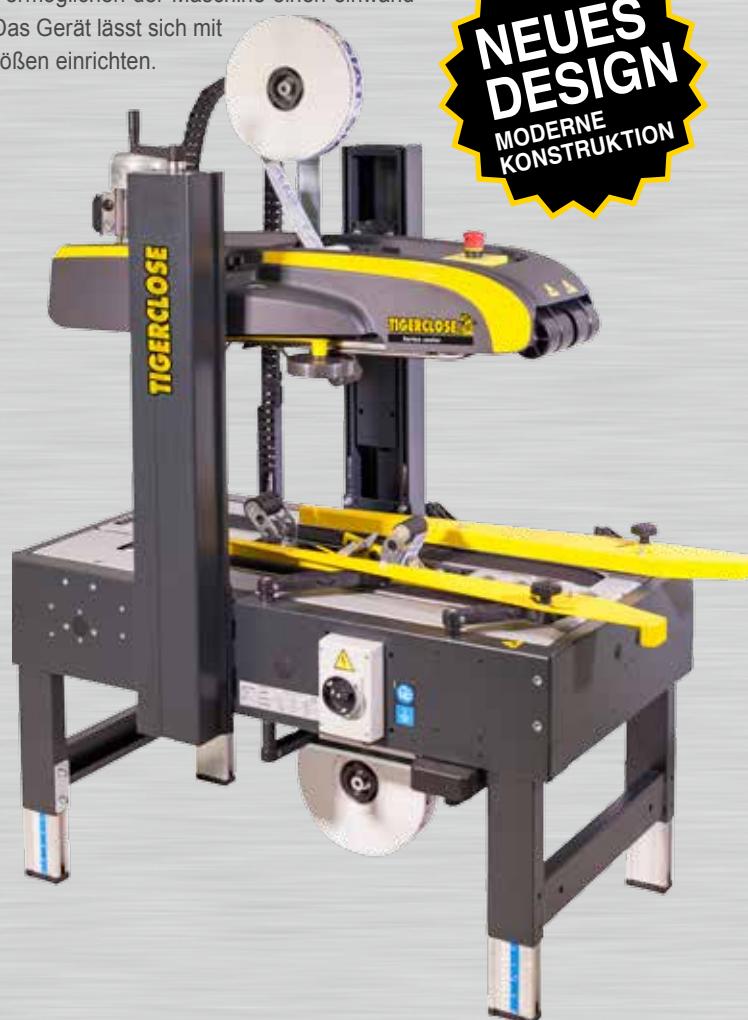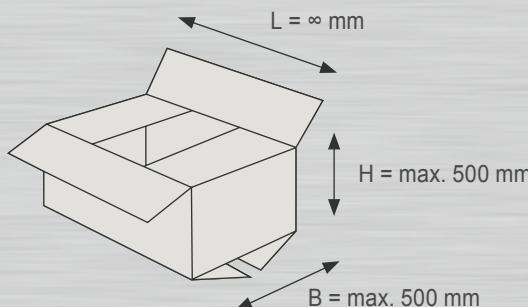

### Service-Plus Paket

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle TIGER-Produkte!

- TOP PREIS/LEISTUNG
- HOHE QUALITÄT
- SERVICE-PLUS PAKET\*

\*Details siehe unten!

**TIGERPRODUCTS** - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

## TIGERCLOSE ECO v2 Halbautomatischer Kartonverschliesser

### Technische Spezifikationen

**Elektr. Anschluss:** 380/415V, 50Hz, 3-Phasig

**Maschinengröße:** L = 1.080 mm

B = 740 mm

H = 1.290 - 1.630 mm

**Maschinengewicht:** 150 kg

**Arbeitshöhe:** 485 - 825 mm stufenlos

**Geschwindigkeit:** 20 m / min.

**Klebebandbreite:** 50 mm (Standard-Klebekopf)

75 mm als Option lieferbar

**Rollendurchmesser:** Ø = max. 410 mm

**Rollenkern:** Ø = 76 mm

**Kartonformate:** L = 150 - ∞ mm

B\* = 140 / 170 - 500 mm

H = 100 - 500 mm

\* Mit oberen Andruckwalzen (verarbeitbare Mindestbreite 205 mm)

Obere Führungen bei einer Kartonbreite von unter 205 mm erforderlich (optional)



Zeitsparende Lösung - der schnell abnehmbare Verklebekopf



Grosse Zuverlässigkeit, robuster Rahmen



Perfekte Einstellung über die Seitenführungen, obere Leerlaufrollen und zusätzlich 4 obere und untere Transportbänder

Maschine / Zubehör	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.
TigerClose®	Halbautomatischer Kartonverschliesser	ECO v2	10035000
TigerTape®	Maschinenband PPHM 1.000	50 mm Breite, transparent	07121157
TigerTape®	Maschinenband PPHM 1.000	75 mm Breite, transparent	07121159

### Service-Plus Paket

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

Gültig für alle TIGER-Produkte!